




**Caldaie a gas ad elementi in ghisa, autoalimentate
per installazione in cabine di decompressione del
gas metano serie: **COMPREX/H mod. 22-31****

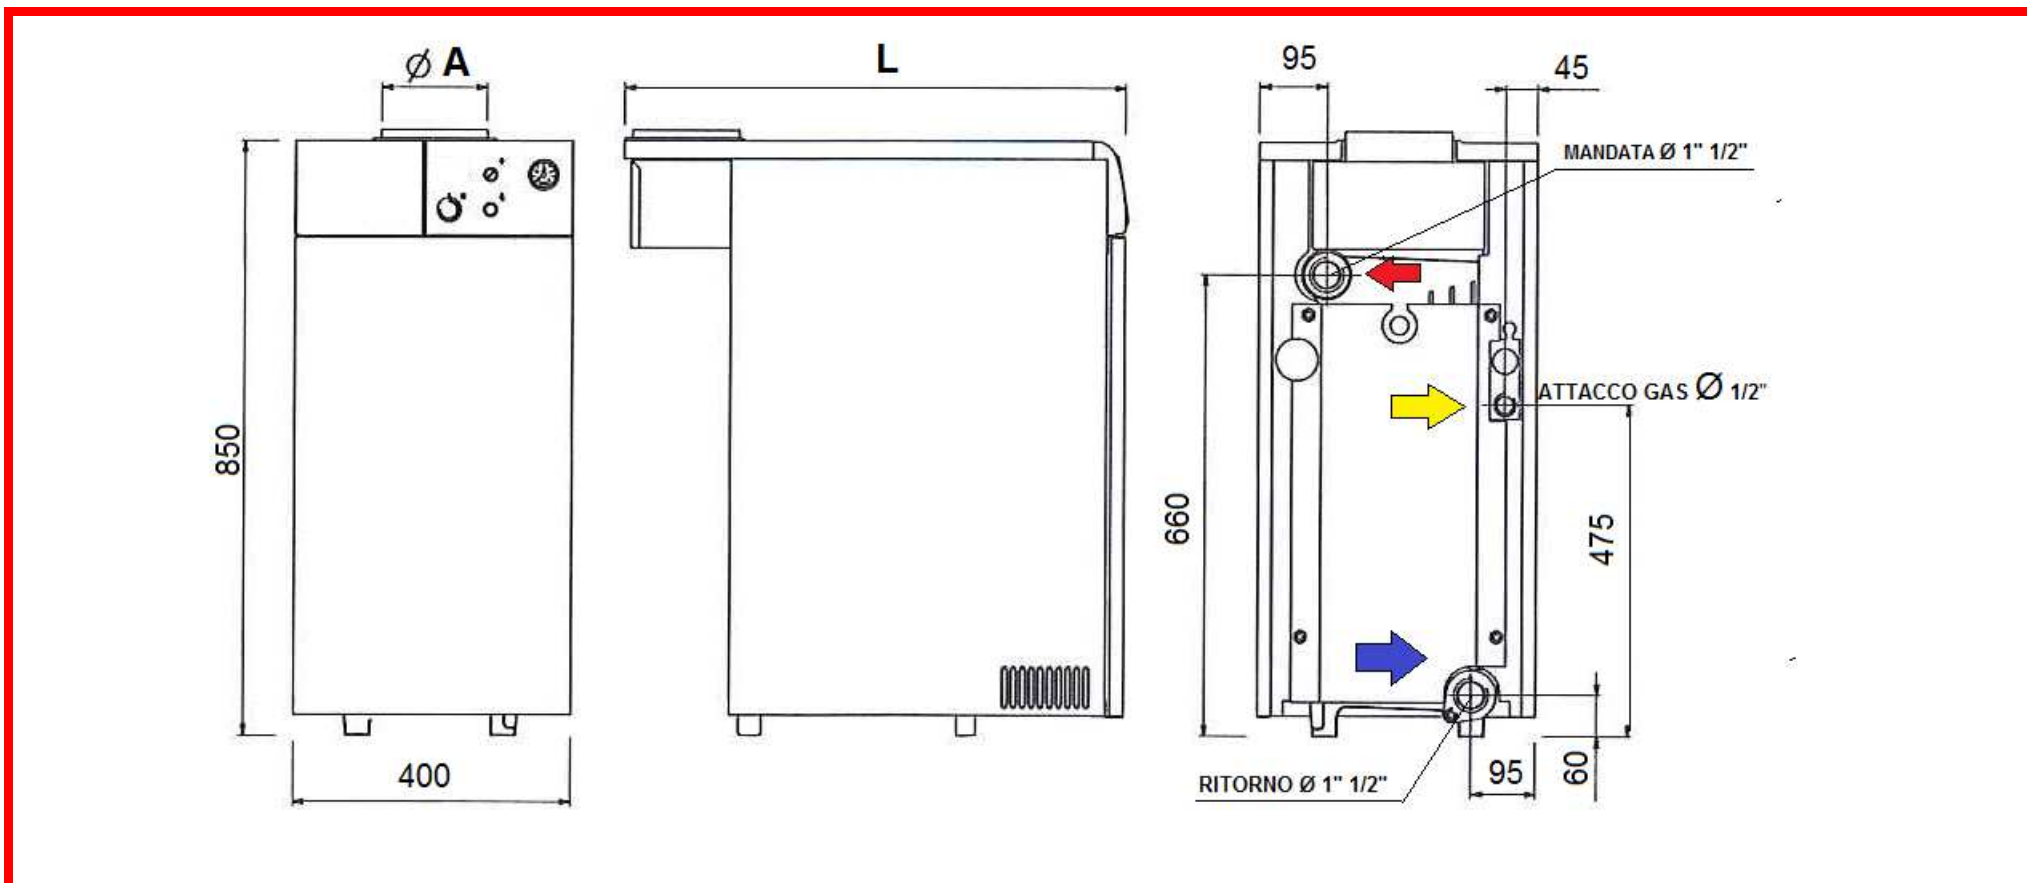

Caldaia modello	Portata termica		Potenza utile		Resa a potenza utile %	Contenuto di acqua lt.	Legenda	
	kW	Kcal/h	kW	Kcal/h			"A" (Ø FUMI)	"L" (Lunghezza)
COMPREX/19/22H	25,0	21.500	22,0	18.920	88,0%	10	130	595
COMPREX/27/31H	34,8	29.900	30,5	26.230	87,6%	13	150	720